

# systemtronic

ficha técnica S06



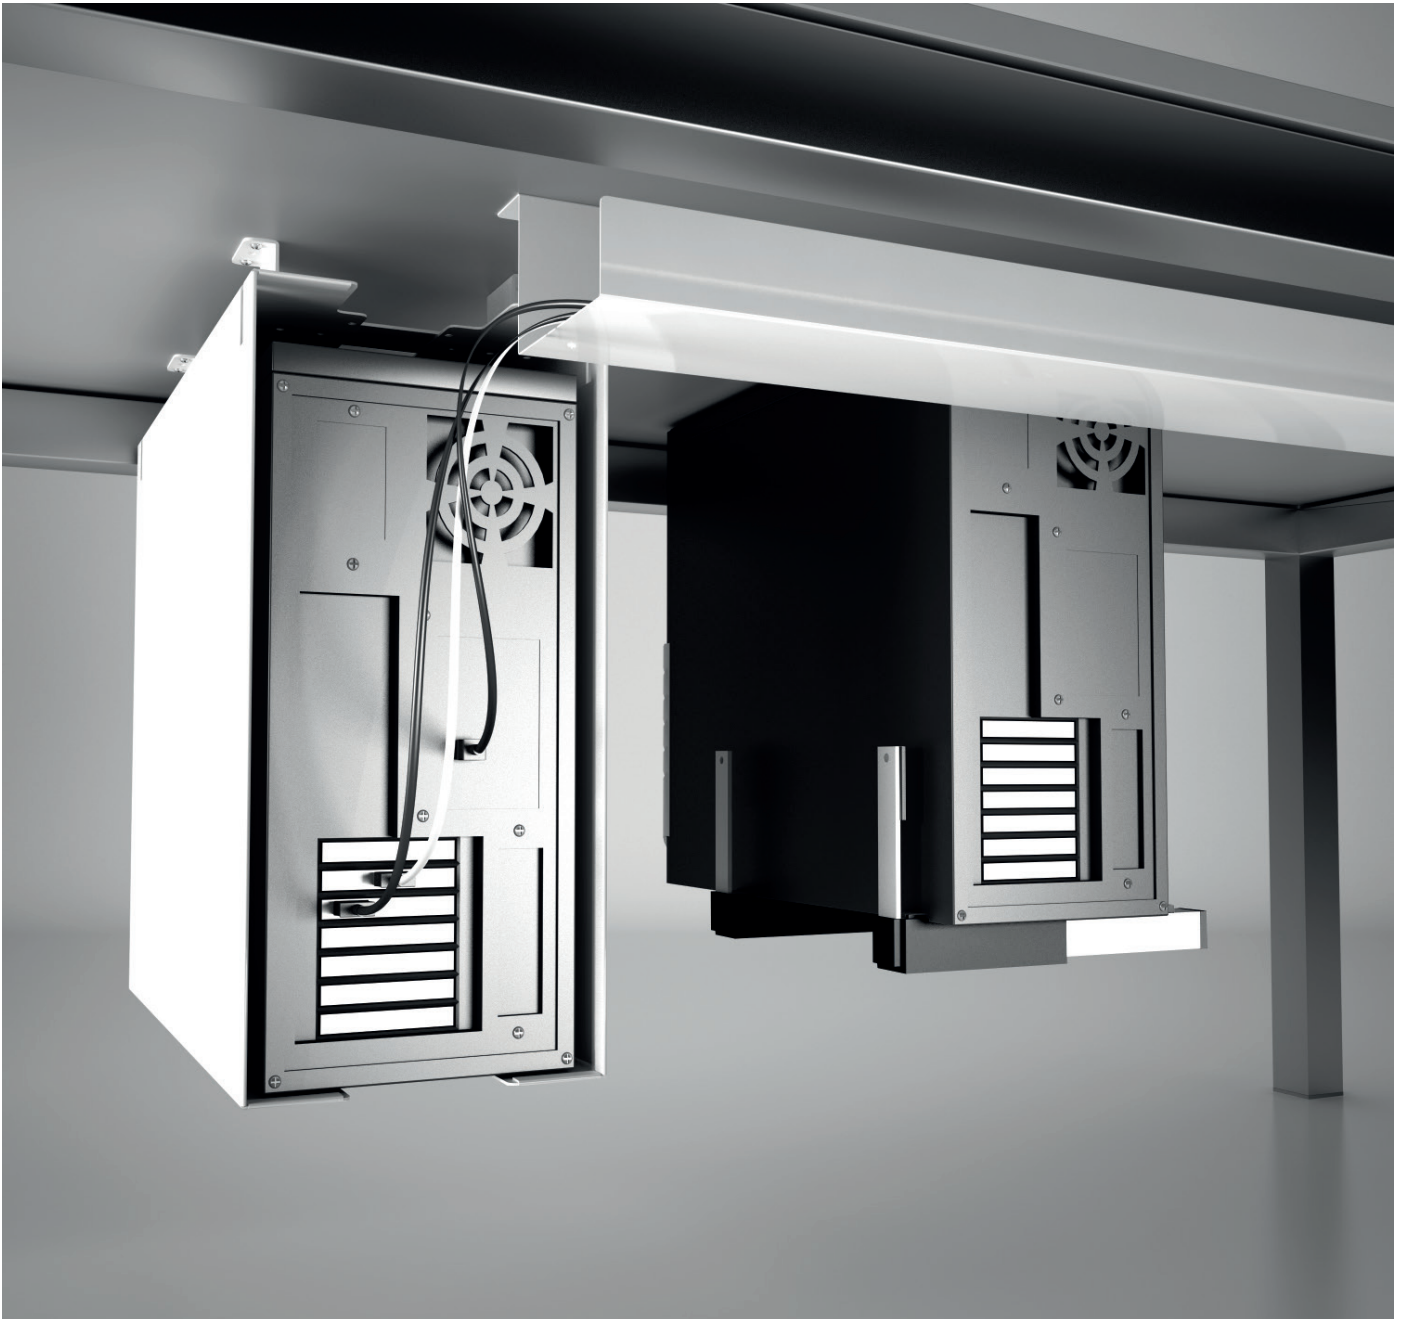
### Descripción general:

Soportes de CPU con estructuras metálicas laminadas en frío de 1,2mm de espesor.

Las piezas plásticas son de poliamida-6



La anchura del S06I es regulable de 160 a 230mm, en el S06II es de 95 a 155mm. Esto se debe a un sistema de palomillas de M8.

La altura también es regulable desde 450 a 530mm mediante un sistema de palomillas de M8. Estos dos modelos disponen de un sistema de pletinas en la parte superior para la fijación de las mesas.



Descripción Técnica:

Material: metal laminado en frío de 1,2mm de espesor

**S06/I****S06/II**

| superficie (mm)                          | altura (mm)          | carga max. (kg) |
|--|----------------------|-----------------|
| ¡Anchura regulable<br>min 160 - max 230! | min 415 -<br>max 565 | 30              |
| Espesor min de tablero: 25 mm            |                      |                 |

| superficie (mm)                         | altura (mm)          | carga max. (kg) |
|---|----------------------|-----------------|
| ¡Anchura regulable<br>min 95 - max 155! | min 415 -<br>max 565 | 30              |
| Espesor min de tablero: 25 mm           |                      |                 |

Unidades del sistema internacional: mm

Acabados:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| aluminio brillo<br>RAL 9006   | gris brillo<br>RAL 7035   | negro satinado<br>RAL 9011  |
| *Pintura de poliéster   |   |   |

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

**systemtronic** \_ S06

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482