



systemtronic


fiche technique CM33D

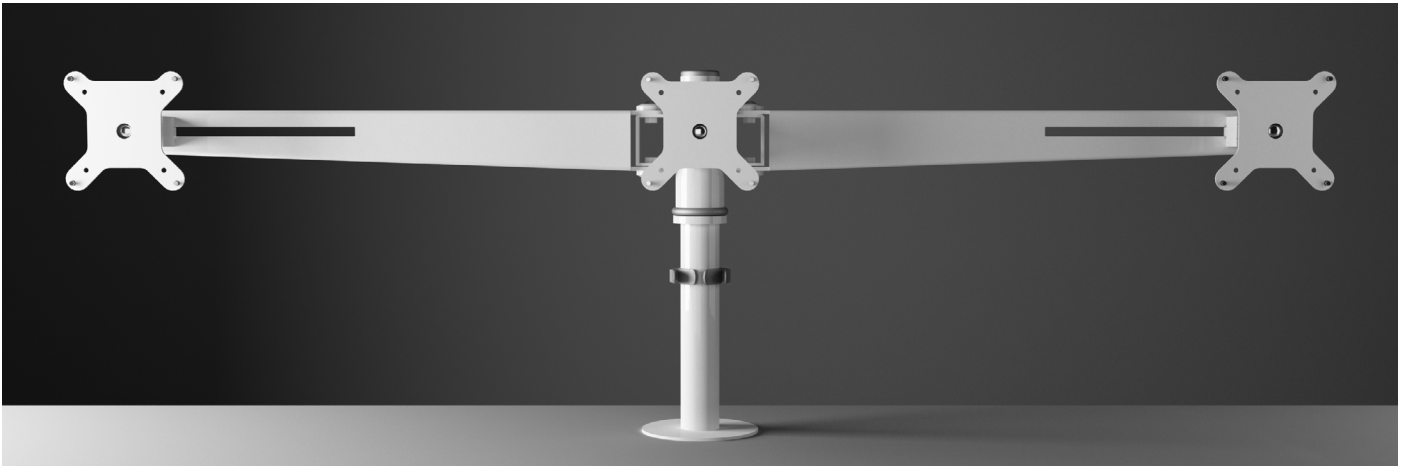

Fixation à la table avec des disques.
La table doit être percée.

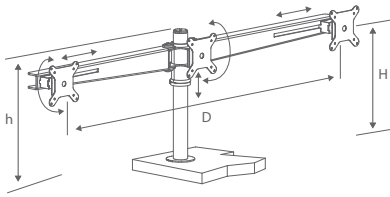

surface (mm)	hauteur (mm)	charge maximale (kg)
maximum 3 moniteur 23"	H: max 337 h: 369 D: max 1108 - min 747	20 au total
Épaisseur du panneau: min 19 mm - max 52 mm		



- * Comprend des adaptateurs conformes aux normes VESA75 et VESA100.
- ** Matériel de montage mural inclus.

Description générale:

CM33D est un support de bureau à 3 écrans avec deux bras mobiles pour écrans d'ordinateur conformes aux normes VESA75 et VESA100.

La colonne d'un diamètre de 40 mm est en acier laminé à froid, la hauteur est réglée le long de celle-ci (la distance entre les réglementations est de 40 mm). La colonne comprend également un presse-étoupe.


L'ensemble comprend une rotule au moyen de laquelle nous parvenons à orienter le moniteur au goût et un support en forme d'étoile pour le moniteur, conforme aux normes VESA75 et VESA100.

Les bras sont réglés au moyen d'une pince de serrage comme une broche. Ils ont un système de crochet simple à l'intérieur pour maintenir les câbles et les empêcher de pendre.

Tous les bras ont un support en forme de «U» pour le moniteur enveloppant l'extrémité du bras, au moyen duquel nous obtenons le mouvement rotatif souhaité pour orienter le moniteur. Avec la pièce en forme de U, il y a une pièce de montage en forme d'étoile pour le moniteur.

Revêtement des pièces, peinture polyester ignifuge.

Finition:

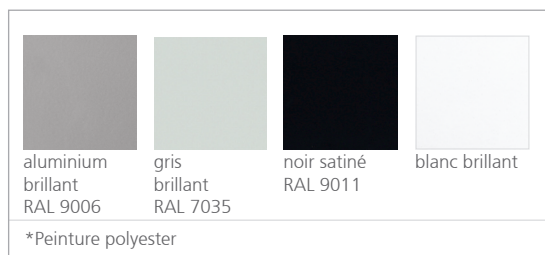

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications.

Entretien:

-Peinture polyester:

Pour les salissures sèches (poussières), un chiffon imbibé d'eau est recommandé.

Pour les graisseux / sales graisseux (traces), il est recommandé d'éponger avec de l'eau et du détergent à vaisselle liquide (Vim liquide) puis avec un chiffon imbibé d'eau.

L'utilisation de détergents contenant des solvants et / ou de l'alcool éthylique pur doit être évitée.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-matière plastique:

L'utilisation de produits normaux dans le commerce est recommandée pour les surfaces délicates.

Il faut absolument éviter l'alcool, les solvants et les détergents abrasifs.

Durabilité:

Les matériaux avec lesquels ils sont fabriqués sont 100% recyclables. Les peintures usagées ne contiennent pas de solvants, ne consomment pas d'eau et ne génèrent pas d'émissions ni de déversements. Le résultat est un impact environnemental moindre.

systemtronic _ CM33D

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

ASSOCIATED N°00320

AIDIMME[®]
INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



Calidad Controlada